

خرید آنلاین

دفترچه راهنما تستر ایسیو

MAST903



فهرست:

- 1- توضیحات کلی دستگاه
- 2- کلیدها
- 3- نمایشگرها
- 4- سوکت ها
- 5- منوها و توضیح عملکرد دستگاه
- 6- دسته سیم ها و قطعات جانبی




1- توضیحات کلی دستگاه:


- شناسایی اتوماتیک تمامی ایسیوها اعم از ایموبیلایزر دار و یا بدون ایموبیلایزر
- نمایش عملکرد انژکتورهای بنزین و گاز ، کوئلها ، وضعیت فن دور کند و دور تند.
- نمایش وضعیت لامپ ایموبیلایزر و چراغ چک
- نمایش وضعیت رله اصلی و رله پمپ بنزین و امکان راه اندازی و تست آنها به صورت دستی
- قابلیت تست ولتاژ 5 ولت ها شامل : دریچه گاز ، پدال گاز ، ریل گاز ، فشار مخزن و سنسور مپ و نمایش خطای مربوطه در
- قابلیت تست منفی ها شامل: آب ، میل سوپاپ ، سنسور اکسیژن اول و دوم ، هوا ، دریچه گاز ، پدال ، فشار مخزن
- قابلیت نمایش شماره پایه های دارای خطا در هر یک از ایسیو های بصورت اختصاصی
- شبیه سازی سنسور اکسیژن اول و دوم و نمایش وضعیت گرمکن های آنها
- امکان ارتباط با ایموبیلایزر جهت عیب یابی و تعریف کلید سیستم ضد سرقت برای تمامی ایسیو ها
- امکان اتصال دستگاه عیب یاب جهت بررسی پارامترها ، عیوب ، پاک کردن خطاها و تست عملگرها
- قابلیت تست ایسیو های بایفیول ، نمایش نوع سوخت مصرفی و نمایش وضعیت شیرهای گاز برقی
- قابلیت اتصال BSI و Com2000
- نمایش و بررسی جریان مصرفی بصورت گرافیکی و حفاظت هوشمند دستگاه و ایسیو در مقابل جریان کشی بیش از حد
- دارای قابلیت تنظیم اتوماتیک پارامترها و ایجاد شرایط اولیه مطابق با وضعیت موتور در هنگام خاموش شدن و روشن شدن موتور.
- تشخیص و نمایش ایرادات سخت افزاری ایسیو جهت سهولت در عیب یابی
- قابلیت تغییر پارامترهای دور موتور (حتی دورهای بالا برای بررسی دور Cut off)، دمای هوا، دمای آب، ولتاژ دریچه گاز، فشار منیفولد برای ایسیوهای تک و بایفیول
- قابلیت تغییر تغییر فشار ریل گاز ، فشار مخزن گاز و دمای ریل گاز برای ایسیو های بایفیول
- امکان راه اندازی و تست کلید A/C و کولر
- امکان تست استپر موتور
- امکان تست پدال گاز برقی و دریچه گاز برقی و نمایش وضعیت بصورت گرافیکی
- دارای قابلیت تست پشت آمپر
- ست ریملپ:
- دارای قابلیت حذف خروجی میل سوپاپ دستگاه برای تست ریملپ میل سوپاپ
- دارای قابلیت حذف سنسور اکسیژن برای تست ریملپ اکسیژن
- دارای قابلیت حذف دور موتور برای تست خرابی بخش خواندن دور موتور ایسیوهای زمینس
- قابلیت افزایش دور موتورتا 10000 دور در دقیقه برای تست Cut off


- اندازه گيري و نمايش جريانهاي مصرفي ايسيو.
- داراي خروجي 5 ولت و 12 ولت حفاظت شده بعنوان منبع تغذيه.
- نمايش بسياري از پينهاي ايسيو متصل شده به دستگاه.
- داراي خروجي(پراب) تست لامپ براي شناسايي ولتاژ منفي ، 12ولت مثبت، 5 ولت مثبت و سيگنال
- داراي صفحه نمايشگر (LCD) بزرگ براي نمايش با وضوح بالا و نمايش تمامي پارامترها در يك صفحه
- وزن و حجم كم دستگاه امكان جابجايي آن و استفاده از دستگاه نزديك خودرو را فراهم کرده ، براي ميتوان برخي از قطعات كه در جدا كردنشان از خودرو سخت و وقت گير مي باشد را بروي خودرو تست نمود ، همانند ايسيو ABS و دريچه گاز و پدال گاز برقي.
- داراي سوكت ايسيو هاي مختلف خودروهاي ايراني و خارجي با دسته سيم هاي با كيفيت.
- کاربري ساده و آسان جهت استفاده در مراكز آموزشي و تعميرگاهي
- آموزش کاربردي دستگاه بصورت رايجان
- داراي دفترچه راهنماي استفاده از دستگاه
- داراي گارانتی و خدمات پس از فروش


2- كليدها:

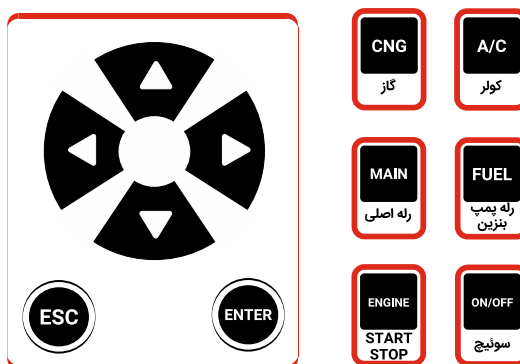

بر روی دستگاه تستر 12 عدد كليد قرار داده شده كه عملکرد آنها به شرح ذيل مي باشد:

 كليد سوئيچ خودرو: اين كليد نقش سوئيچ ماشين را ايفا مي كند. با هر بار زدن اين كليد سوئيچ ماشين از حالت باز به بسته يا برعكس تغيير وضعيت مي دهد.

 كليد روشن و خاموش كردن موتور: از اين كليد براي روشن يا خاموش كردن موتور استفاده مي شود.

 كليد رله اصلي: با استفاده از اين كليد مي توان رله اصلي را قطع و وصل نمود. با هر بار زدن كليد رله اصلي از حالت قطع به وصل يا برعكس تبديل مي شود.




کلید پمپ بنزین: با استفاده از این کلید می توان رله پمپ بنزین را روشن یا خاموش نمود. این کلید زمانی می تواند کار روشن و خاموش کردن پمپ بنزین را انجام دهد که رله اصلی روشن باشد. تا زمانی که این کلید فشرده باشد، رله پمپ بنزین وصل خواهد بود.




کلید کولر: جهت روشن و خاموش کردن کولر.



کلید انتخاب نوع سوخت: برای انتخاب نوع سوخت در ايسيو های بايافيول از این کلید استفاده میگردد. با زدن این کلید اگر شرایط سوئیچ کردن سوخت از بنزین به گاز بر قرار باشد، نوع سوخت عوض می شود. کلید های مربوط به منو های دستگاه:




تعداد کلید های مربوط به این بخش 6 عدد می باشد که هر یک وظیفه خاصی را بر عهده دارند. با روش کردن دستگاه به مدت 3 ثانیه مدل و کد شناسایی دستگاه نمایش داده میشود.

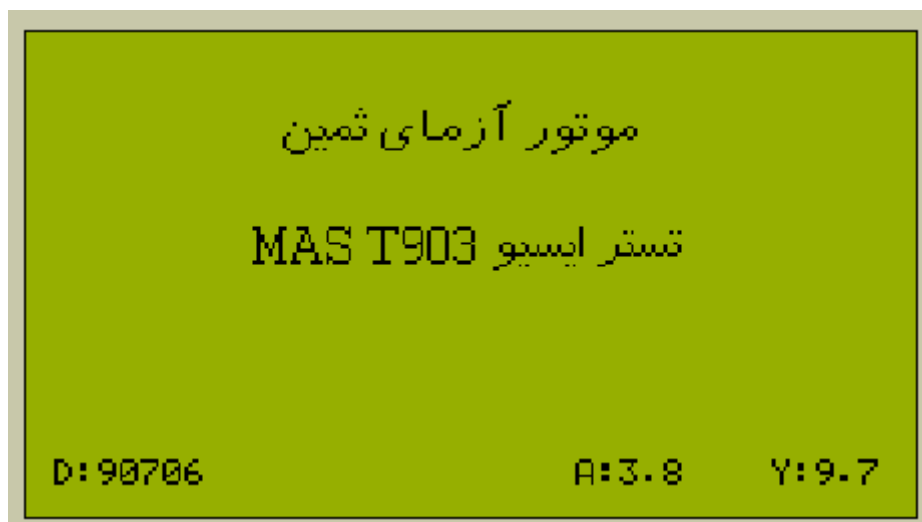


شکل 1

شناسايي اتوماتيك دسته سيم:

در صورت متصل نبودن دسته سيم ايسيو ، عبارت "دسته سيم قابل شناسايي نيست!!" نمايش داده مي شود(شكل 2) .
به محض اينكه دسته سيمي به دستگاه متصل گردد كه براي دستگاه قابل شناسايي باشد نام آن دسته سيم بر روي صفحه نمايش داده مي شود ، براي مثال دسته سيم متصل شده به دستگاه شكل 3 دسته سيم ME7.4.4 مي باشد.

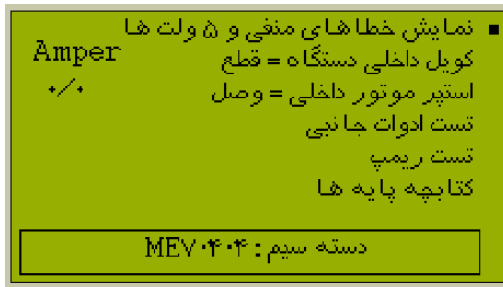


شكل 3

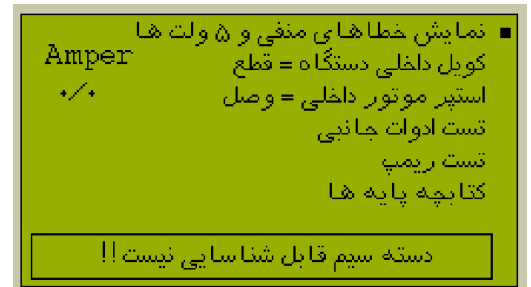



شكل 2

با استفاده از اين كليدها مي توان خط انتخاب شده از منوي نمايشي را جابجا نمود. براي مثال در شكل شماره 3 خط انتخاب شده خط " نمايش عيوب سخت افزاري " مي باشد. با يك بار زدن كليد ∇ مربع نمايشگر خط فعال (انتخابگر) از خط شماره 1 به خط شماره 2 جابجا شده ، صفحه نمايشگر به شكل شماره 4 تغيير وضعيت مي دهد.

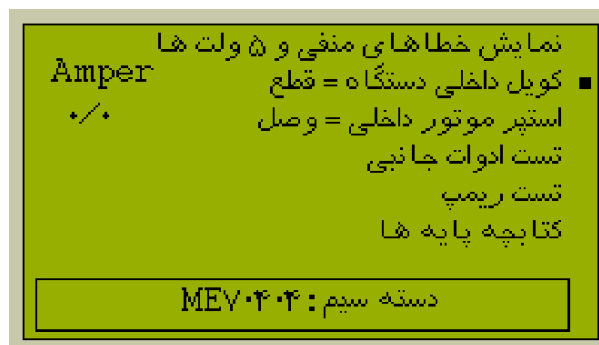

شكل 4

با استفاده از اين كليدها در صورت روشن بودن موتور، در هر صفحه اي كه باشيم به صفحه تغيير مقادر پارامترها خواهيم رفت(شكل 5). در اين صفحه امكان تغيير تك تك پارامترهاي نمايش داده شده وجود دارد. براي تغيير اين پارامترها كافي است انتخابگر خط را بر روي خط مربوط به آن پارامتر قرار داده با انتخاب كليد هاي \triangleleft مقدار آن پارامتر را كم و زياد نمود.

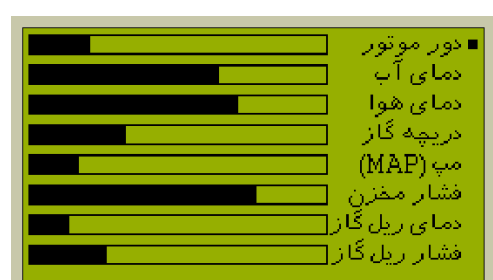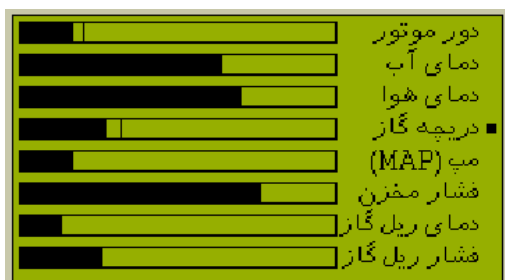

شکل 5

شکل 6

چنانچه مقدار پارامتری را کم نمائیم ، مقدار ستون افقی آن پارامتر کاهش یافته ، خطی مقدار اولیه آن پارامتر را بر روی آن ستون افقی نمایش میدهد. برای مثال همانطوریکه از شکل 6 مشخص است کاربر پس از کاهش دور موتور با استفاده از کلید ∇ بر روی پارامتر دریچه گاز رفته و آن پارامتر را نیز کاهش داده است.




کلید Enter : در صفحه اصلی از منوی دستگاه ، دستوراتی آماده اجرا می باشند هر دستور در یک خط به نمایش درآمده است. با انتخاب آن خط (بردن مربع انتخاب بر روی آن خط) و زدن کلید Enter دستور مربوطه اجرا میگردد. شکل های 1 و 2 منوی اصلی را نمایش میدهند. در شکل 1 خط اول از این منو فعال بوده و در شکل دوم از این منو خط دوم ، فعال می باشد. با زدن کلید Enter در شکل 1 دستور نمایش خطها اجرا میگردد و در صورتیکه با زدن کلید Enter در شکل 2 کوئل داخلی وصل خواهد شد.

در تمامی مواردی که در جلوی عبارتی کلمه قطع و وصل نوشته شده است ، اگر انتخابگر خط (کرسر) را بر روی آن خط برده و کلید Enter را فشار دهیم ، عبارت قطع به وصل و برعکس تبدیل میگردد.



برای بازگشت به صفحه منوی قبلی کافی است این کلید زده شود. با هر بار زدن کلید ESC به منوی قبلی باز میگرددیم و در این حالت خط اول از آن صفحه فعال خواهد شد.

3- نمایشگرها:

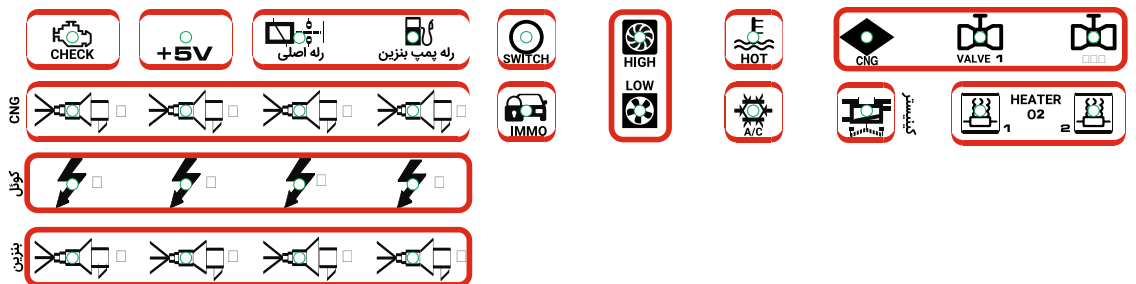

چراغ چک: نمایشگر وضعیت چراغ چک ایسیو.



نمایشگر 5ولت : اگر تمامی خروجی های 5 ولت ایسیوی مورد تست درست باشند ، این چراغ به معنی درست بودن کلیه خروجی های 5 ولت ایسیو روشن می گردد.





نمایشگر وضعیت رله اصلی: این نمایشگر وضعیت رله اصلی را نمایش می‌دهد. در صورت فعال بودن رله اصلی این نمایشگر روشن خواهد بود.



نمایشگر وضعیت پمپ بنزین: این نمایشگر وضعیت پمپ بنزین را نمایش می‌دهد. در صورت فعال بودن رله پمپ بنزین این نمایشگر روشن خواهد بود.



نمایشگر وضعیت سوئیچ و موتور: با باز کردن سوئیچ خودرو این نمایشگر روشن شده و با روشن کردن موتور این نمایشگر بصورت چشمک زن در می‌آید. با بستن سوئیچ این نمایشگر نیز خاموش خواهد شد.



نمایشگر ایموبلایزر: این نمایشگر وضعیت سیستم ایموبلایزر (ضد سرقت) را نمایش می‌دهد. در حالت تعریف کلید این نمایشگر وضعیت سیستم در حالت های مختلف تعریف کلید را نمایش می‌دهد و در حالت استارت ایسیو دارای سیستم ضد سرقت ، چشمک زدن این نمایشگر ، بیانگر خطا در سیستم ایموبلایزر خواهد بود.



وضعیت رله های فن: این نمایشگرها وضعیت رله های فن دورهای کند و تند خودرو را نشان می‌دهد.



HOT LAMP: این نمایشگر وضعیت چراغ دمای بحرانی خودرو را نمایش می‌دهد.



رله کنیستر: این نمایشگر وضعیت رله کنیستر را نمایش می‌دهد.



نمایشگر وضعیت انژکتورها: 8 عدد از این نوع نمایشگر بر روی صفحه دستگاه وجود دارد که 4 عدد از آنها مربوط به انژکتورهای بنزین و 4 عدد دیگر از آنها مربوط به انژکتورهای گاز می‌باشند. روشن شدن این نمایشگرها به منزله روشن بودن انژکتور مربوطه می‌باشد.



کویل: 4 عدد از این نمایشگر بر روی صفحه دستگاه وجود دارد که هر کدام وضعیت یک کویل را نمایش می‌دهد.



رله کولر: این نمایشگر وضعیت رله کولر را نمایش می‌دهد.



لامپ های تست منفی ، مثبت 12 ولت و مثبت 5 ولت: بر روی پانل دستگاه یک ورودی با نام TEST LAMP وجود دارد و این 3 نمایشگر وضعیت ولتاژ متصل شده به ورودی TEST LAMP را نشان میدهد. با اتصال ورودی TEST LAMP به مقدار 12 ولت ، LED مربوط به +12V و در صورت اتصال ورودی TEST LAMP به مقدار منفی LED مربوط به GND و در صورت اتصال به 5 ولت LED مربوط به 5 ولت روشن می شود.

4- سوکت ها Sockets

بر روی پانل دستگاه 6 عدد سوکت وجود دارد که زیر هر یک از آنها عملکرد سوکت نوشته شده است.

دو عدد از این سوکت 50 پین برای اتصال اسپسو به دستگاه می باشد.


یک عدد سوکت نری 15 پین برای اتصال ایموبلایزرها و BSI به دستگاه می باشد.

یک عدد سوکت مادگی 15 پین برای اتصال دریچه گازها ، پدال گازها ، انژکتورها و استپ موتور به دستگاه می باشد.

یک عدد سوکت 25 پین برای اتصال ایربگ و ABS.

یک عدد از این سوکت ها برای اتصال دستگاه عیب یاب (سوکت OBD) می باشد.

5- منوها و توضیح عملکرد دستگاه :

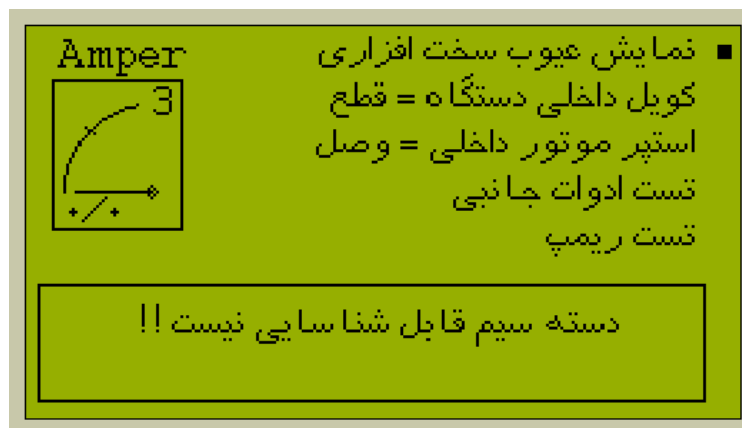

شکل 7

در گوشه سمت چپ و بالای صفحه نمایشگر ، یک آمپر متر بصورت گرافیکی نمایش داده شده است که جریان لحظه ای ایسیو را نمایش می دهد.

صفحه اصلی دستگاه دارای 5 خط قابل انتخاب می باشد با انتقال انتخابگر بر روی هر یک از خطوط و زدن کلید ENTER دستور مربوطه اجرا میگردد

1- نمایش عیوب سخت افزاری : از قابلیت های بسیار جالب این تستر میتوان به تشخیص و نمایش بسیاری

از خطاهای سخت افزاری داخلی ایسیو اشاره کرد. با استارت موتور یا انتخاب این خط از منوی اصلی ، تستر شروع به تست خطاهای سخت افزاری موجود در ایسیو کرده ، لیست خطا یا خطاهای سخت افزاری به همراه تعداد آنها بر روی صفحه نمایش داده می شود. این خطاها اشکالاتی است که در داخل ایسیو موجود می باشد و دلیل این اشکالات میتواند قطعی ارتباط و خطوط مدار چاپی یا خرابی قطعه باشد. لازم به تذکر است که در تمامی لحظه ها ، خروجی هایی از ایسیو که باید دارای 5 ولت یا زمین باشند تست می شوند ، و گزارش مربوط بر روی صفحه نمایش داده می شود. در

برخی از ایسیوها برخی از خروجی های 5 ولت از طریق 12 ولت باتری تامین میشوند و در برخی از ایسیوها برخی از خروجی ها از طریق 12 ولت سوئیچ تامین میگردند. در نتیجه به محض اتصال ایسیو به دستگاه ، خروجی هایی که وجود ندارند بر روی صفحه نمایش داده می شوند. چنانچه هیچ دسته سیمی به ایسیو متصل نباشد و کلید نمایش عیوب سخت افزاری زده شود ، تمامی خطاهایی که توسط دستگاه قابل نمایش می باشد ، بر روی صفحه نمایش داده می شود.

شرح خطاها:

- 1- منفی 01 : منفی سنسور اکسیژن اول
- 2- منفی 02 : منفی سنسور اکسیژن دوم
- 3- 5 ولت مپ : خروجی 5 ولت مپ
- 4- منفی مپ : منفی سنسور مپ
- 5- منفی هوا : منفی سنسور هوا
- 6- منفی TPS : منفی دریچه گاز برقی
- 7- 5 ولت TPS : 5 ولت دریچه گاز برقی
- 8- منفی پدال : منفی پدال گاز
- 9- 5 ولت پدال : 5 ولت پدال گاز
- 10- منفی م سوپاپ : منفی میل سوپاپ
- 11- منفی آب : منفی سنسور آب
- 12- منفی HPR : منفی خروجی فشار مخزن گاز در ایسیو های بایفیول
- 13- 5 ولت HPR : 5 ولت خروجی فشار مخزن گاز در ایسیو های بایفیول
- 14- منفی ریل : منفی ریل گاز
- 15- 5 ولت ریل : 5 ولت ریل گاز

لیست خطاها	عدد خطا
منفی 01	منفی م سوپ
منفی آب	منفی هوا
منفی 02	منفی TPS
منفی پدال	منفی ریل
5 ولت ریل	5 ولت پدال
	5 ولت مپ
	منفی مپ
	5 ولت HPR
	منفی HPR
	5 ولت TPS

شکل 8

ضمناً تستر این قابلیت را نیز دارا می باشد که در کل زمان تست به محض اینکه خطایی به خطاهای موجود اضافه یا کم گردد ، بصورت خودکار این صفحه را نمایش دهد، تا این موضوع را به اطلاع کاربر برساند. برای خروج از این صفحه کافی است کلید ESC زده شود.

در زمانی که ایسیو را متصل کرده و در صفحه نمایش خطاها باشیم با زدن کلیدهای <|> شماره پین هایی از ایسیو که خطاهای نمایش داده شده مربوط به آنها می باشند، بر روی صفحه به جای عبارت مربوطه نمایش داده می شود،

مثلا اگر ايسيوى متصل شده S2000 و خطاى شكل 9 نمايش داده شود ، با زدن كليدهاى <D> پين هاى از ايسيو كه خطاها مربوط به آنها ست نشان داده مى شود (شكل 10) .

ليست خطاها	عدد خطا
منفى 0	منفى آب
منفى مپ	هولت مپ
منفى مپ	هولت TPS

شكل 9

در زمانى كه ايسيو را متصل کرده و در صفحه نمايش خطاها باشيم با زدن كليدهاى <D> شماره پين هاى از ايسيو كه خطاهاى نمايش داده شده مربوط به آنها مى باشند، بر روى صفحه به جاى عبارت مربوطه نمايش داده مى شود، مثلا اگر ايسيوى متصل شده S2000 و خطاى شكل 9 نمايش داده شود ، با زدن كليدهاى <D> پين هاى از ايسيو كه خطاها مربوط به آنها ست نشان داده مى شود (شكل 10).

ليست خطاها	عدد خطا
MYBY	MIDF
MYCY	MYE1
MIAY	MIFY

شكل 10


با زدن مجدد كليد هاى <D> مجدداً به شكل صفحه 9 باز ميگرديم.

2- كويل داخلى: با انتخاب اين خط "كويل داخلى دستگاه =" و ENTER زدن بر روى آن مى توان ارتباط كويل داخلى با ايسيو را قطع يا وصل نمود.

در اكثر ايسيو ها در هنگام اتصال كويل نوساناتى در پارامترهاى نمايش داده شده در دياگ مشاهده ميگردد، براى کاهش اين نوسانات (مخصوصاً کاهش نوسانات پارامترهاى كه ثبات در نمايش آنها براى ما بسيار با اهميت است ، مثل نمايش دماى آب كه با توجه به مقادير آن ميتوان عملكرد فن هاى كند و تند را تست كرد) بهتر است كويل داخلى دستگاه قطع گردد. در اين حالت عملكرد ايسيو مبنى بر تشخيص قطع بودن كويل داخلى نيز با توجه به پيام نمايش داده شده بر روى دياگ تست ميگردد.


قابل ذكراينكه در برخى از ايسيو ها مثل J34 ، J35 و L90 و L90 اتومات به محض قطعى كويل يا بروز مشكلى براى كويل ، پاشش سوخت قطع ميگردد.

- 3- استپر موتور داخلی: با اینتر زدن بر روی خط " استپر موتور داخلی " می توان ارتباط استپر موتور داخلی با ایسیو را قطع یا وصل نمود. با قطع استپر موتور داخلی در ایسیو هایی که از استپر داخلی استفاده می کنند ، جریان نمایش داده شده توسط آمپر متر دستگاه ، کاهش پیدا می کند.
- 4- تست ادوات جانبی: با انتخاب این آیتم منوی زیر بر روی صفحه ظاهر شده و میتوان با انتخاب آیتم مورد نظر، آن آیتم را انتخاب نمود.

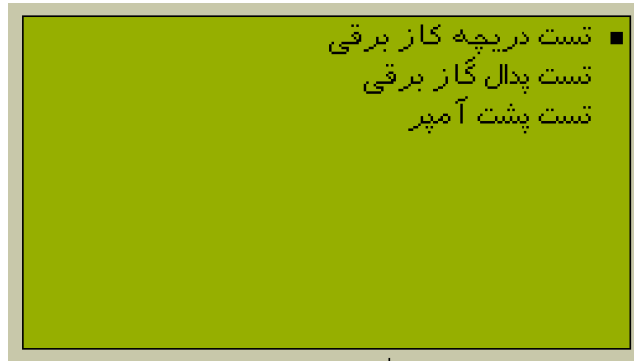

شکل 11


- 1- تست دریچه گاز برقی: از جمله قابلیت های منحصر به فرد تستر ایسیوی موتور آزماي ثمين میتوان به تست انواع دریچه گازهای برقی اشاره نمود. کلیه دریچه گازهای برقی خودروهایی با ایسیو ME7.4.4 ، فلزی و پلاستیکی ME7.4.5 و J34 و سمند EF7 توسط دسته سیم مربوط به دریچه گازهای برقی به دستگاه متصل شده و قابل تست می باشند. در هنگام تست دریچه گازهای برقی نمودار آنها برای تشخیص صحت یا عدم صحت عملکرد صحیح بر روی صفحه نمایش داده میشود.
- 2- تست پدال گاز برقی: از جمله قابلیت های منحصر به فرد تستر ایسیوی موتور آزماي ثمين میتوان به تست انواع پدالهای گاز برقی اشاره نمود. کلیه پدالهای گاز برقی 4 ، 5 و 6 سیمه توسط این تستر قابل تست بوده در هنگام تست نمودار پدال های گاز برقی برای تشخیص صحت یا عدم صحت عملکرد صحیح بر روی صفحه نمایش داده میشود.
- 3- تست پشت آمپر: برای تست پشت آمپر ، کافی است پشت آمپر را با سوکت مخصوص خودش به دستگاه وصل کرده و روی این آیتم کلید اینتر را بزنید. با انجام این کار عملیات تست با روشن شدن تمامی لامپ ها و حرکت دادن تمامی عقربه ها انجام گردیده ، سپس پشت آمپر مجددا خاموش خواهد شد.
- تغییر پارامترها: همانطوریکه در صفحه 4 بحث شد برای ظاهر کردن صفحه تغییر دهنده پارامترها جهت تغییر پارامترها، کافی است از کلیدهای <> استفاده گردد.

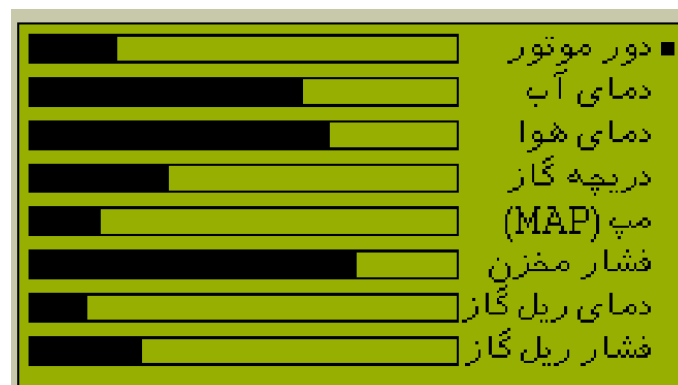

شکل 12

5 - تست ریمپ: با انتخاب این آیتم منوی زیر بر روی صفحه ظاهر میشود و با انتخاب هر یک از این موارد آن مورد به اجرا در می آید.

در این صفحه آیتم ها بصورت پیش فرض به شکل زیر می باشند:

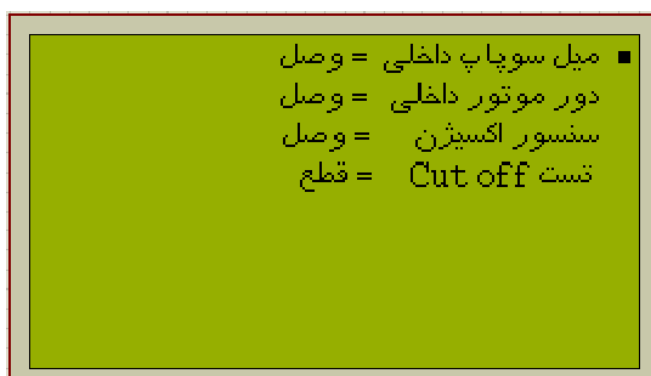

شکل 13

برای قطع و وصل کردن هر یک از موارد کافی است بر روی آن مورد کلید اینتر را بزنید .

برای قطع و وصل کردن هر یک از موارد کافی است بر روی آن مورد کلید اینتر را بزنید .

میل سوپاپ داخلی = قطع یا وصل : از این گزینه برای قطع و وصل میل سوپاپ استفاده می شود. با قطع میل سوپاپ ، خروجی میل سوپاپ قطع می شود.

دور موتور داخلی = قطع یا وصل : از این مورد برای قطع و وصل دور موتور استفاده می شود. گرچه این آیتم در ریمپ قابل انجام نیست ، ولی برای تست اینکه ایسیو پالس خود را از دور موتور میگیرد یا از میل سوپاپ تعبیه شده است.


سنسور اکسیژن=قطع یا وصل : با قطع این آیتم خروجی سنسورهای اکسیژن قطع میگردد.

تست Cut off = قطع یا وصل : با وصل کردن این آیتم ، شما میتوانید دور موتور را تا 10000 دور در دقیقه بالا ببرید. لازم به ذکر است برای اینکه بتوانید بر روی ایسیو این تست را انجام دهید باید با استفاده از فشار مپ و مقدار دریچه گاز شرایط را برای بالا بردن دور موتور فراهم آورید.

در حالت CUT OFF وصل ، برخی از پارامترهای تنظیمی از حالت کار نرمال خود خارج خواهند شد در نتیجه خطاهای آن در دیاگ مشاهده می گردد ، این موضوع خللی در افزایش کات آف موتور نخواهد داشت. برای برگرداندن این پارامترها به حالت نرمال کافی است Cut off به حالت قطع برگردانید.

تذکر: چنانچه بخواهید Cut off ایسیو را تست کنید باید انتخاب Cut off را در حالت وصل قرار دهید. در این حالت برخی از پارامترهای تنظیمی از حالت کار نرمال خود خارج خواهند شد در نتیجه خطاهای آن در دیاگ مشاهده می گردد. برای برگرداندن این پارامترها به حالت نرمال کافی است انتخاب Cut off را در حالت قطع قرار دهید.

6- کتابچه پایه ها: با انتخاب این آیتم چنانچه دسته سیم ایسیویی به دستگاه متصل باشد ، بسیاری از پایه های آن بر روی نمایش داده می شود.

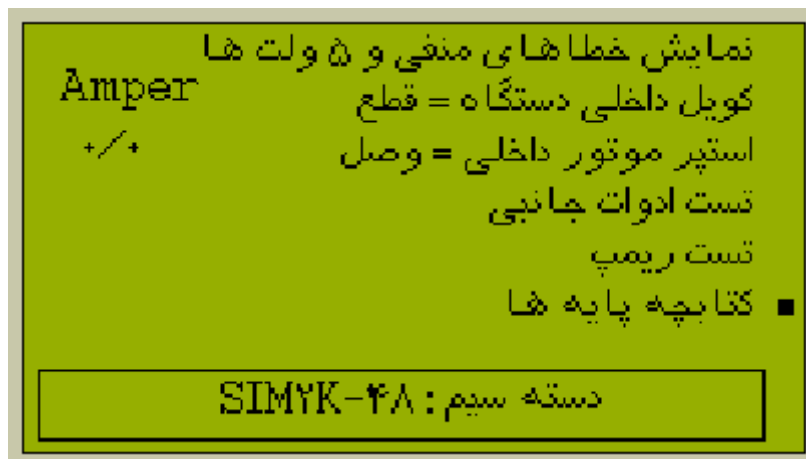

شکل 14

برای مثال اگر ایسیو زمینس بای فیول به دستگاه متصل بوده و آیتم کتابچه راهنما را انتخاب کنیم ، صفحه زیر بر روی صفحه LCD به نمایش در می آید. در این صفحه در جلوی هر عبارت ، شماره پین یا نام پین ایسیو متصل شده به نمایش در می آید.

12VB:30	12SW:29	GND:33
M-RE:27	MB-R:86	P-RE:80
INJ1:58	INJ2:87	INJ3:57
INJ4:88	COL1:31	COL2:61
COL3:61	COL4:31	MA-S:46
WA-S:40	O1-S:51	O2-S:48
RPM1:72	RPM2:73	ING1:60
ING2:59	ING3:90	ING4:89

شکل 15

شرح عبارات نوشته شده:

GND : منفی	12SW : 12 ولت سوئیچ	12VB : 12 ولت باتری
P-RE : رله پمپ بنزین	MB_R : برگشت رله اصلی	M-RE : رله اصلی
INJ3 : انژکتور بنزین 3	INJ2 : انژکتور بنزین 2	INJ1 : انژکتور بنزین 1
COIL2 : کوئل 2	COIL1 : کوئل 1	INJ4 : انژکتور بنزین 4
MA-S : سیگنال مپ	COIL4 : کوئل 4	COIL3 : کوئل 3
O2-S : سیگنال اکسیژن 2	O1-S : سیگنال اکسیژن 1	WA-S : سیگنال آب
ING1 : انژکتور گاز 1	RPM-2 : سنسور دور موتور	RPM-1 : سنسور دور موتور

انژكتور گاز 4 : ING4

انژكتور گاز 3 : ING3

انژكتور گاز 2 : ING2